版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

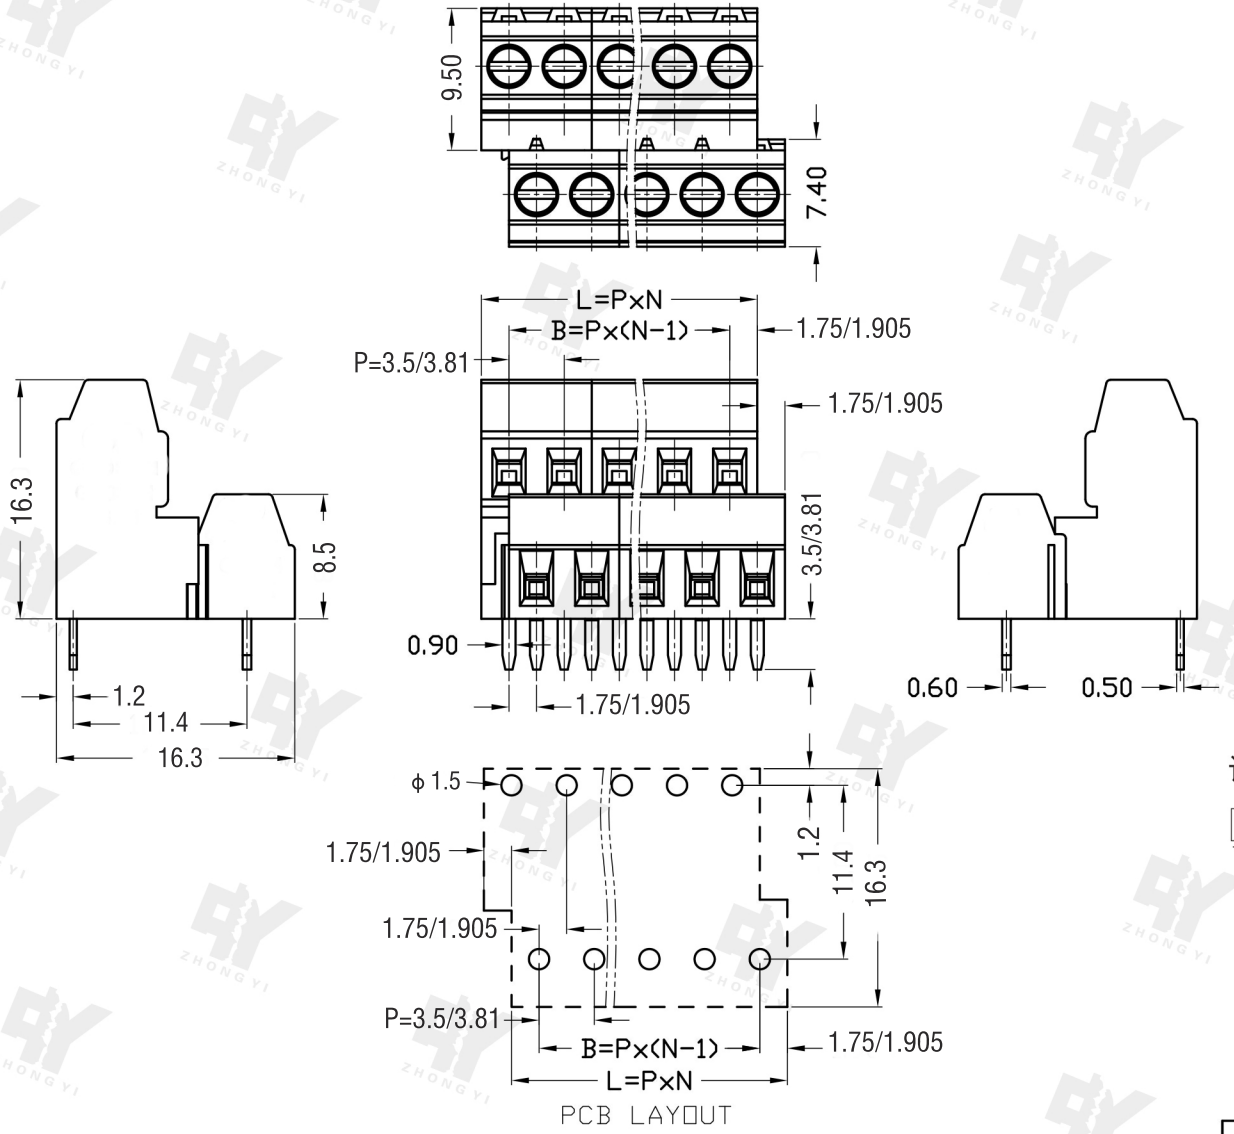

技术参数 (Technical Data)		
项 目(Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/10A	130V/10A
压线范围 (Wire Range)	26～16AWG	0.5～1.0mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	2500V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Strpping Length)	5mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃～+105℃	
材质和电镀(Material and plating)		
绝缘材质(Housing)	PA66(UL94 V-0)	
触点材料(Contact)	铜合金，镀锡(Copper alloy, Sn plated)	
螺丝(Screws)	钢,镀锌(Steel, Zn plated)	
方盒(Cage)	铜合金，镀镍(Copper alloy, Ni plated)	

订购方式/HOW TO ORDER:

□ - □ - □□ **P** - □ □ □ - X X X (客户需求 Customer Request)

型号 Model	
端子间距 Pitch	
极数 Pole	
0	未定义No definition
1	单倍间距Single pitch
2	双倍间距Double pitch

颜色Color

10	灰色Grey	40	绿色Green	70	透明Transparent
20	蓝色Blue	50	橙色Orange	80	黄色Yellow
30	黑色Black	60	红色Red	90	白色White

P=3.81mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits)：02P～XXP

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72	49.53
B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	···
L	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	91.44	
B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	

ZHONGYI 慈溪市中益电子器材厂 CIXI ZHONGYI ELECTRONICS FACTORY

型号(Type):HQ128A-3.5/3.81

核准(Approval):　图号(Drawing NO.):

审核(Audit):　单位(Units):mm　页码(Page): 1/1

设计(Design):　比例(Scale):FULL

版次(Version): T0

公差范围(Tolerance Range)		
150～		±1.50
60～150		±1.00
30～60		±0.60
6～30		±0.40
0～6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°